



ZDGT5023工业机器人

INDUSTRIAL ROBOT




机器人型号 Robot model		ZDGT5023
自由度 Freedom		6
放置方式 Position		地面安装、吊顶安装 Ground installation and suspended ceiling installation
最大动作速度 Maximum operating speed	J1轴 Axis	175°/sec
	J2轴 Axis	110°/sec
	J3轴 Axis	150°/sec
	J4轴 Axis	275°/sec
	J5轴 Axis	260°/sec
	J6轴 Axis	275°/sec
最大动作范围 Maximum operating range	J1轴 Axis	±180°
	J2轴 Axis	-135°~+100°
	J3轴 Axis	-80°~+180°
	J4轴 Axis	±180°
	J5轴 Axis	±115°
	J6轴 Axis	±360°
最大活动半径 Maximum activity radius		2340mm
末端最大负载 Maximum end load		50Kg
本体重量 Body weight		约 About 530Kg
容许力矩 Allowable torque	J4	206N·m
	J5	206N·m
	J6	127N·m
容许惯性力矩 Allowable moment of inertia	J4	28kg·m²
	J5	28kg·m²
	J6	11kg·m²
重复定位精度 Repeatability		±0.08mm
机器人底座尺寸 Robot base size		420×620mm
环境温度 Ambient temperature		0~45℃
相对湿度 Relative humidity		20~80%RH
大气压力 Atmospheric pressure		89KPa~106KPa (海拔1000m以下) Altitude below 1000m
振动、冲击、碰撞 Vibration, impact, collision		≤0.5G
防护等级 Protection grade		IP54 (腕部 Wrist IP67)

工作范围图 Work scope diagram

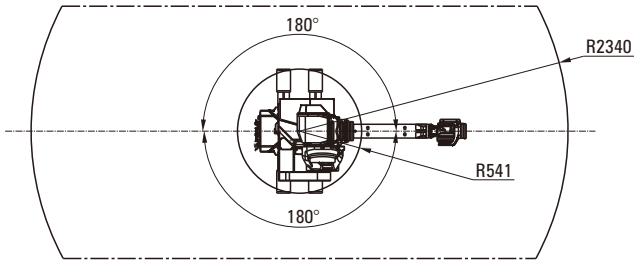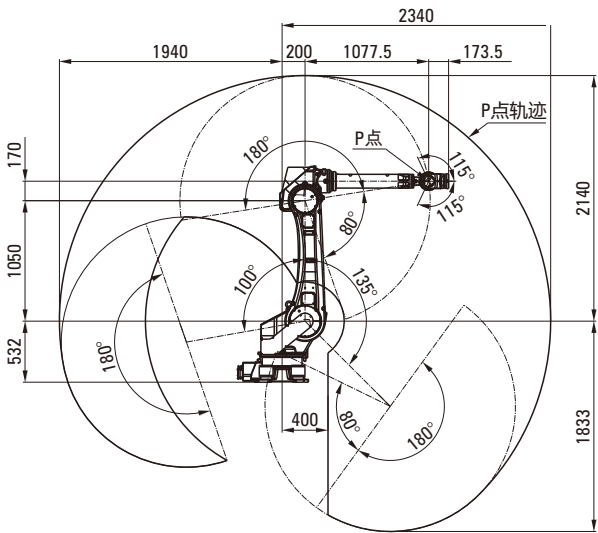

■ 安装接口图 Installation interface diagram

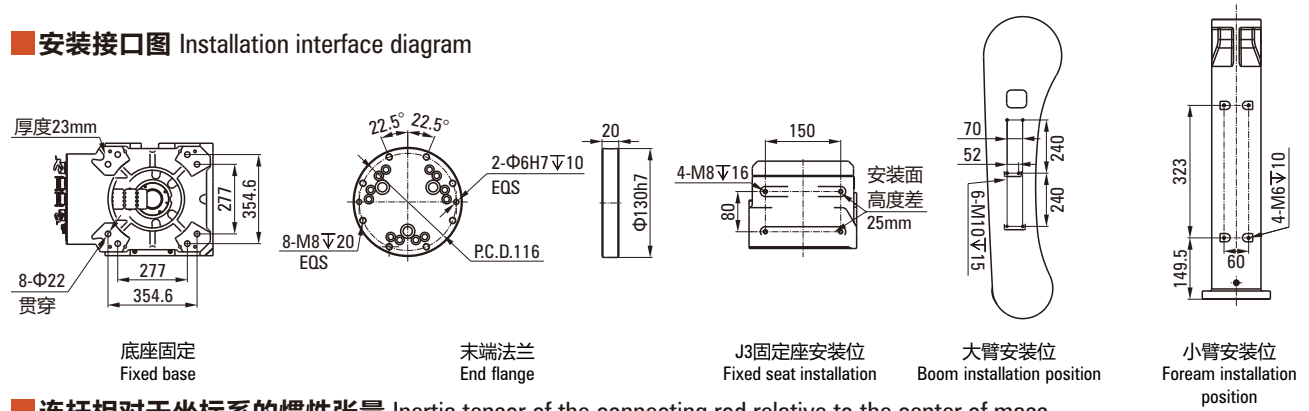

■ 连杆相对于坐标系的惯性张量 Inertia tensor of the connecting rod relative to the center of mass

对象 Object	基座 Base	旋转座部件 Rotating seat components	大臂部件 Boom components	小臂固定座部件 Small arm fixed seat components	小臂部件 Small arm components	腕部 Wrist
参照 Consult	坐标系0 Coordinate system 0	坐标系1 Coordinate system 1	坐标系2 Coordinate system 2	坐标系3 Coordinate system 3	坐标系4 Coordinate system 4	坐标系5 Coordinate system 5
I_{xx} (Kgmm ²)	/	7.0×10^6	6.0×10^6	1.2×10^6	4.8×10^6	1.2×10^5
I_{yy} (Kgmm ²)	/	8.6×10^6	6.2×10^7	1.9×10^6	4.8×10^6	3.9×10^4
I_{zz} (Kgmm ²)	/	7.4×10^6	5.8×10^7	2.4×10^6	7.3×10^4	9.5×10^4

■ 关节耦合 Joint coupling

关节 Joint	J1-J2	J2-J3	J3-J4	J4-J5	J4-J6	J5-J6
耦合关系式 (耦合系数) Coupling relationship equation (Coupling coefficient)	/	/	/	41	41	41

■ 减速机参数 Reducer parameters

型号 Model	200C	380D	120C	80D	42D	35BX
减速机减速比 Reducer reduction ratio	34.86	47.03	36.75	33	41	41
综合减速比 Comprehensive reduction ratio	142.02	162	121.06	86.88	92.7	87.35
额定输出转速 (r/min) Rated output speed	15	15	15	15	15	15
额定转矩 (N·m) Rated torque	1961	3724	1176	784	412	217
启动、停止容许转矩 (N·m) Permissible torque for starting and stopping	4900	9310	2450	1960	1029	533
瞬时最大转矩 (N·m) Instantaneous maximum torque	9800	18620	4900	3920	2058	1083
力矩刚性 (N·m) Moment rigidity	8820	7050	2450	2150	1660	822
瞬时最大力矩 (N·m) Instantaneous maximum torque	17640	14100	4900	4300	3220	1764

■ 电机参数 Motor parameters

关节 Joint	J1	J2	J3	J4	J5	J6
电机型号 Motor model	180	180	130	100	100	100
额定功率 (kW) Rated power	4.6	4.6	1.8	1	1	1
额定电压 (V) Rated voltage	380					
额定电流 (A) Rated current	18	18	6.9	3.7	3.7	3.7
额定转矩 (N·m) Rated torque	29.2	29.2	11.5	3.18	3.18	3.18
额定转速 (r/min) Rated speed	1500	1500	1500	3000	3000	3000
最大转速 (r/min) Maximum speed	3000	3000	3000	4000	4000	4000
转子惯量 (*10e-4kgm ²) Rotor inertia	60	60	18	4.3	4.3	4.3
线反电势系数 (V/Krpm) Line back electromotive force coefficient	111	111	110	62	62	62
极对数 Number of pole pairs	5					
编码器 Encoder	17位多圈绝对值 多摩川协议 17 bit multi turn insulation value Tamagawa agreement					